


MIT-233-1-08

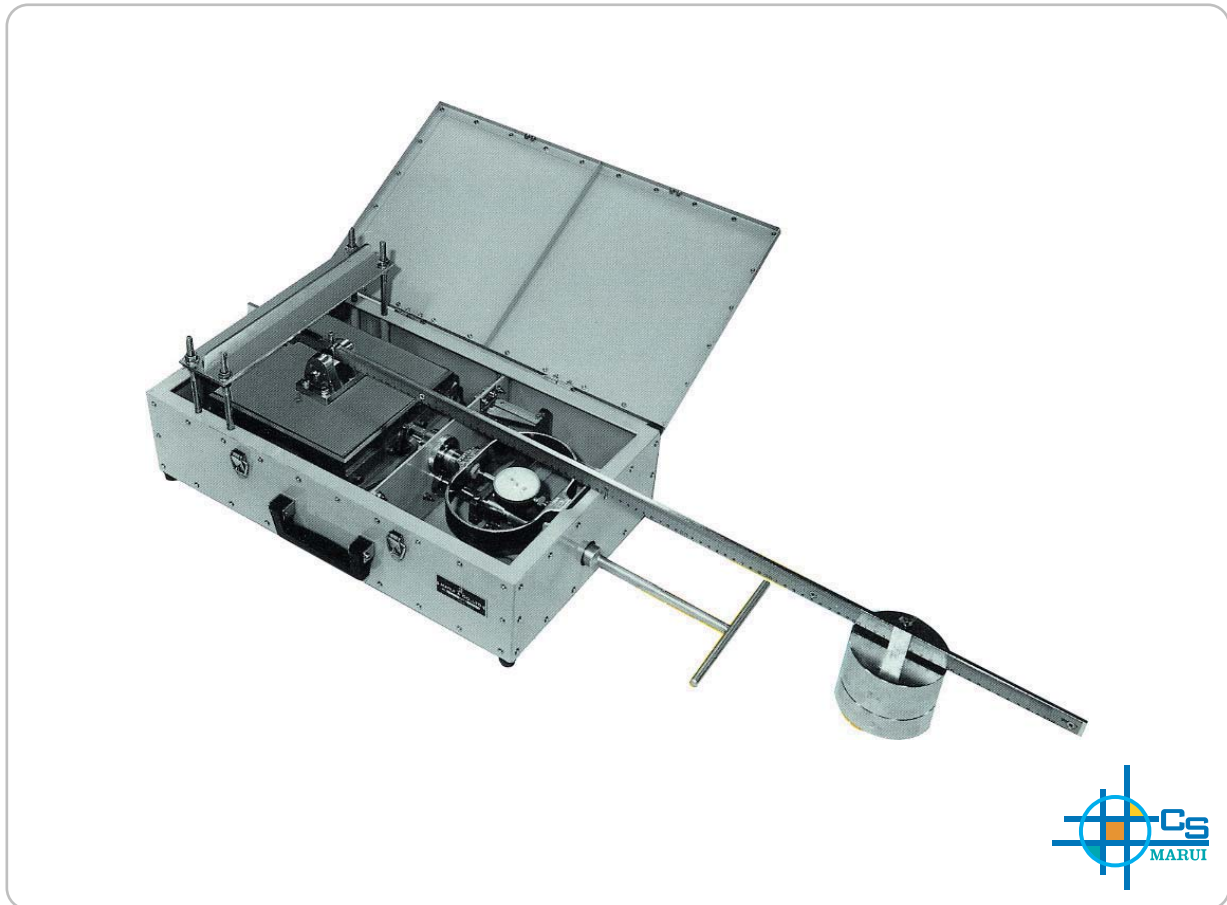

○ 개요

Compad한 디자인으로 경량화 및 이동 가능한 소형 직접전단시험기이다 .
투명한 아크릴 재질로 시편 박스를 제작하여 전단면을 쉽게 관찰할 수 있다 .
중량에 의한 수직 하중을 자유롭게 운영할 수 있는 장점이 있는 장비.

- Specification

1. Shear Box	Transparent Type / Specimen Size 60mm(Dia)×10mm(T) / Upper Shear Box : Free, Lower Shear Box : Movable		
2. Vertical Load	Weight Type 0,3, 0,6, 1kgf/cm ² (standard specification)		
3. Shear Load	Electric driven Max. 3,5kgf/cm ² / (100kgf)		
	Loading speed 0,3mm-2mm/min or 0,03-0,2mm/min(specification to be selected)		
	Measurement Device : Vertical Load : Actual Load Weights	Horizontal Displacement : By Dial Gauge 0mm ~ 2	
	Vertical Displacement : By Dial Gauge 10mm	Power Supply : 220V, 50W	
	Shear Load : By proving ring 100kgf	Accessories : Cutter, Extruder, Teflon Sheet	